

## Signalleuchte

Artikelnummer 90.74.920



### Gerätestatus

Die optionale Signalleuchte zeigt zusätzlich zum Gerätedisplay den Druckerstatus an:

- |      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| Rot  | Störung am Drucker oder Etikettierer. |
| Gelb | Vorwarnung Transferbandende           |
| Grün | Betriebsbereit                        |


### Montage

Die Montage erfolgt direkt an der optionalen Trägerplattenverlängerung (Art.-Nr. 90.74.906) des ILX V oder an einer beliebigen Stelle in der Umgebung, abhängig von der Anschlusskabellänge.


### Anschluss

Der Anschluss erfolgt an der vorhandenen 26 pol. D-SUB Buchse der Steuer- Ein- und Ausgänge des ILX. Falls weitere Komponenten am Drucksystem angeschlossen werden sollen (z.B. Produktsensor, SPS, Taster etc.), muss der Anschluss an der optionalen Verteilerbox (Art.-Nr. 90.74.910E) erfolgen.


## Abmessungen Signalleuchte

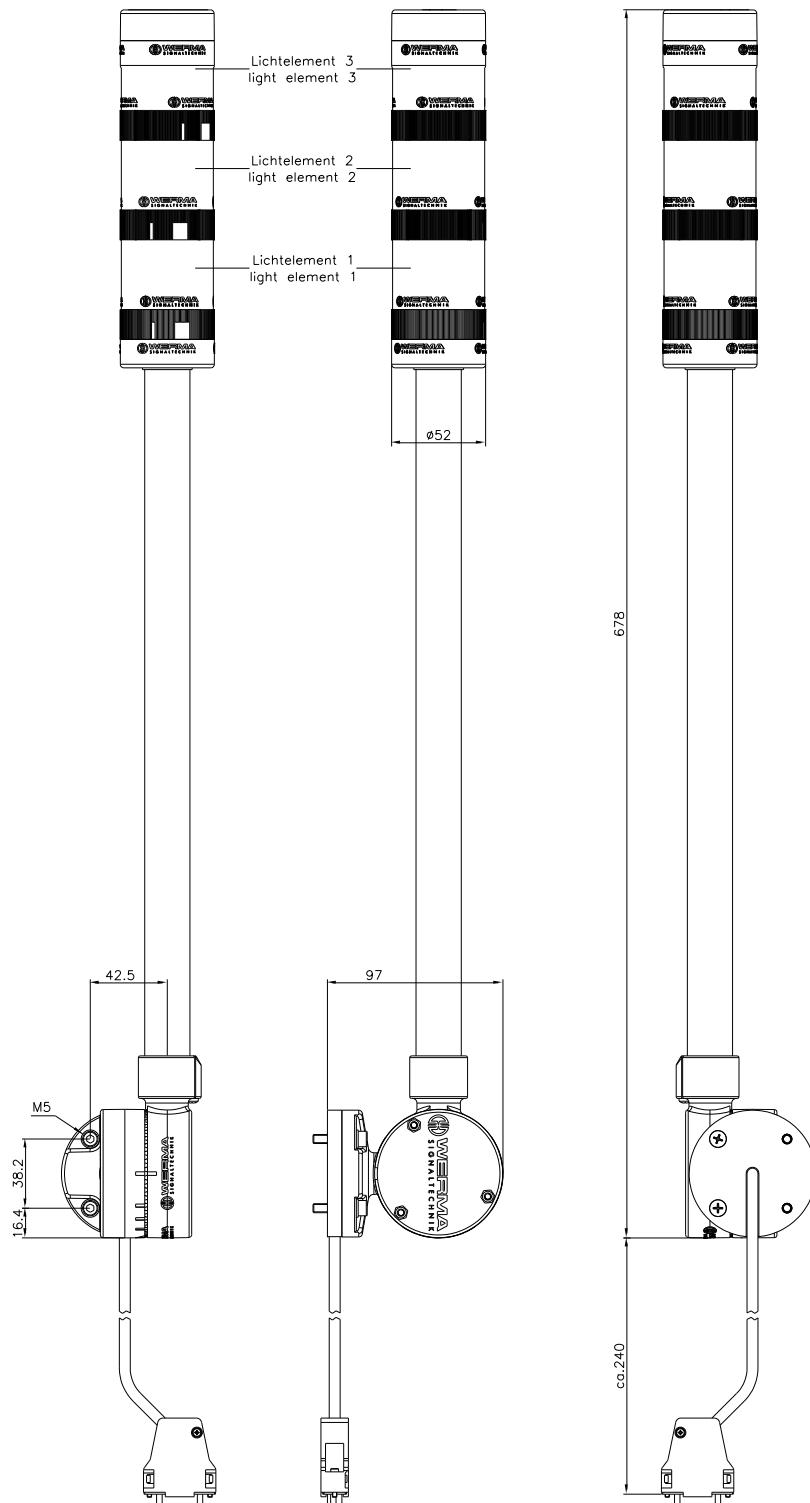

**Abmessungen bei Montage am Gerät**

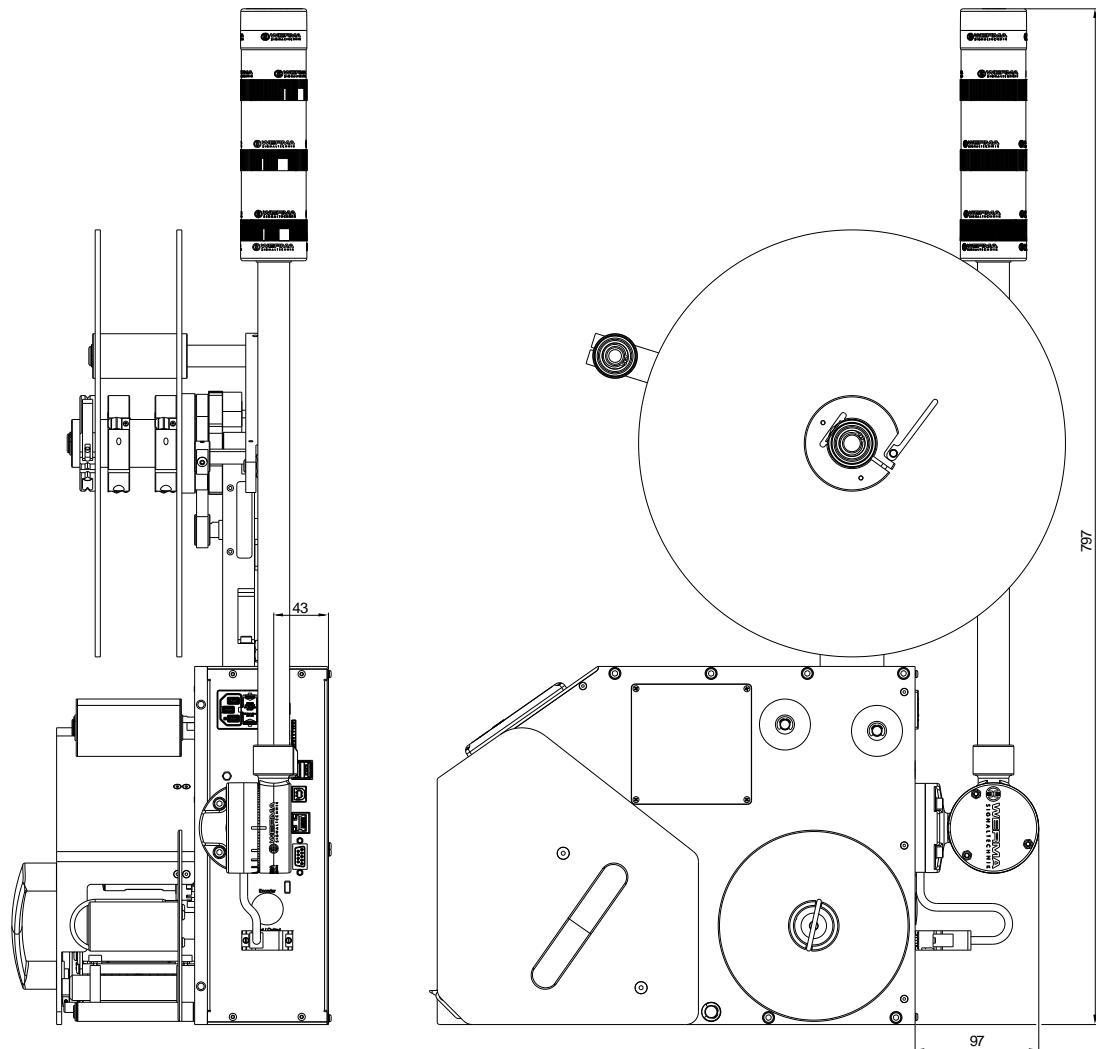

## Abmessungen bei Montage an der Trägerplattenverlängerung

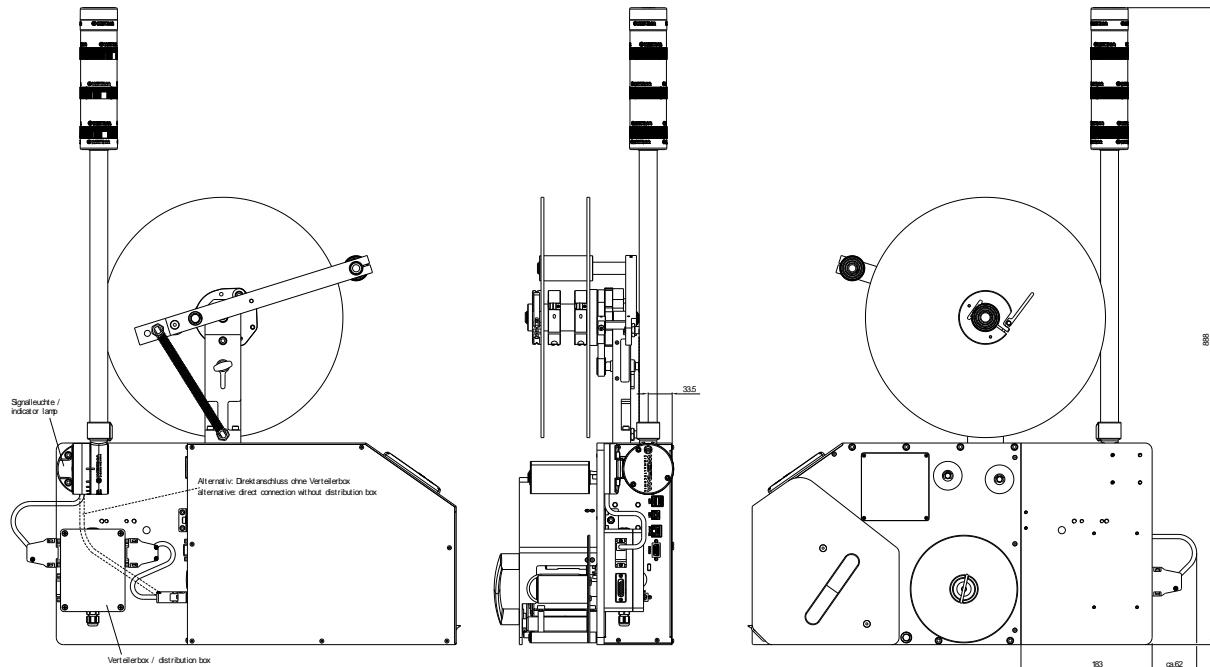

## Verdrahtung Signalleuchte

26pol. D-SUB HD	Bezeichnung	Funktion	LED Lichtelement	CV-Farbe
Pin 9 (ws)	Port 16	Transferbandende Vorwarnung (Output)	Pin 2	gelb
Pin 14 (br)	COM für Outputs	Gemeinsames Bezugspotenzial aller Steuerausgänge	-----	-----
Pin 15 (gn)	Port 9	Fehler (Output)	Pin 3	rot
Pin 17 (ge)	Port 13	Bereit (Output)	Pin 1	grün
Pin 20 (gr)	VDC für Outputs	Gemeinsamer Versorgungsanschluss aller Steuerausgänge	-----	-----
Pin 26 (rs)	+ 24 VDC EXT	24 Volt DC Ausgang für externen Gebrauch Max. 1A	-----	-----