



## Thermotransferband für Flat Head Drucker


Ausgezeichnete Druckqualität  
Hohe Beständigkeit  
Eine Referenz auf dem Harzmarkt

# 1721 PREMIUM


## Harz AXR7+

### Schwärze


Macbeth D19C (Optische Dichte durch Reflexion)



### 90° Barcode




### Druckschärfe



### Kompatibilität

Gestrichen	<input type="checkbox"/>	PP	<input type="checkbox"/>
Glänzend gestrichen	<input type="checkbox"/>	PE	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	PET	<input type="checkbox"/>


### Druckgeschwindigkeit

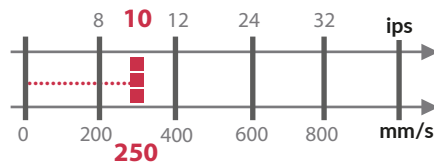


### Druckkopftemperatur




### Wischfestigkeit

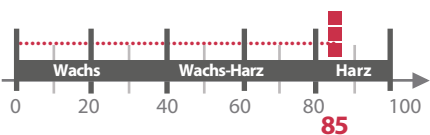

### Temperaturbeständigkeit



### Lösemittelbeständigkeit



### FARBANDAUFBAU

Tinte: Harz  
Farbe: Schwarz  
Schmelzpunkt: 80°C  
Farbbanddicke: <9µm  
PET-Folie Dicke: 4,5µm

### ZERTIFIZIERUNGEN

REACH/SVHC 1907/2006/EC  
Für Lebensmittelkontakt zugelassen  
1935/2004/EC  
Schwermetalle 2011/65/EU  
California Proposition 65  
Halogeneinschränkungen

### LAGERUNGSBEDINGUNGEN

nicht länger als 12 Monate  
empfohlen  
Temperatur: min 5°C, max 35°C  
Feuchtigkeitsgehalt:  
min 20%, max 80%